

↑ バッグロ

タック (奥行き 2.5cm)

タック (奥行き 2cm)


バッグ本体型紙

脇 →

← 中央

Copyright (c) 2009 Zannalee's. All rights reserved.

↓ 底

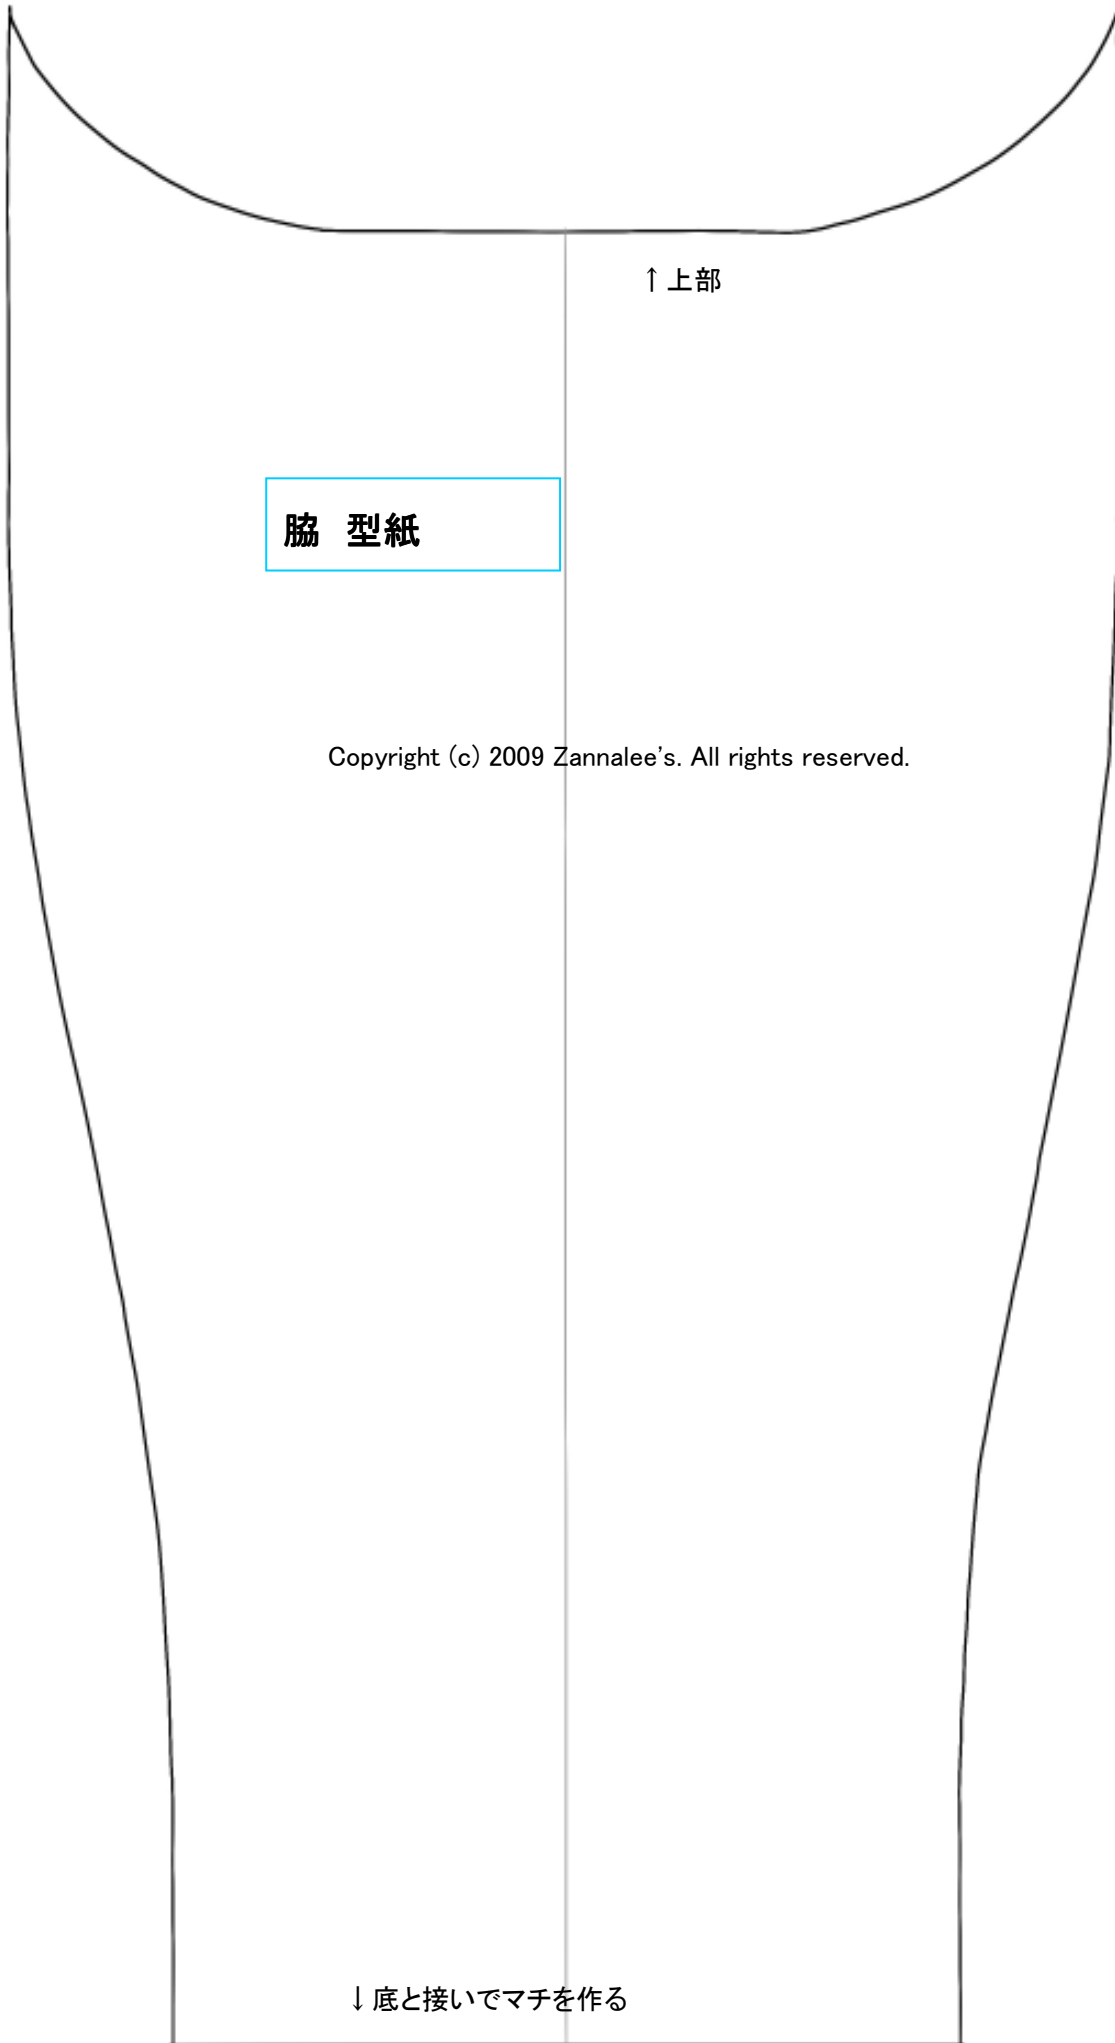

↑ 上部

脇 型紙

Copyright (c) 2009 Zannalee's. All rights reserved.

↓ 底と接いでマチを作る



縫い代について

バッグ本体… まず 2cm 程度の縫い代をつけて荒裁ちをし、カットワークの手順が終了したら脇と底には 1cm の縫い代、バッグ口は縫い代無しの断ち切りで裁断します。

脇 … 上部は縫い代無しの断ち切り、その他は 1cm の縫い代。

底 … すべて 1cm の縫い代。

縁取り

帆布 6cm 幅×24cm 長さ を 2 本

持ち手と脇縁取り用布

帆布 6cm 幅×70cm 長さを 2 本

